

Tuinlamp | Core Sokkel Corten
7928



IP65




220-
240V AC









RoHS

Included



Required

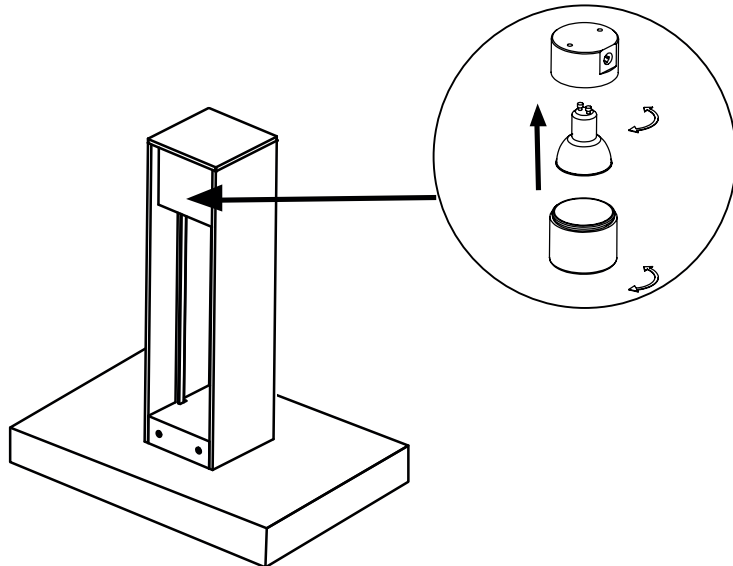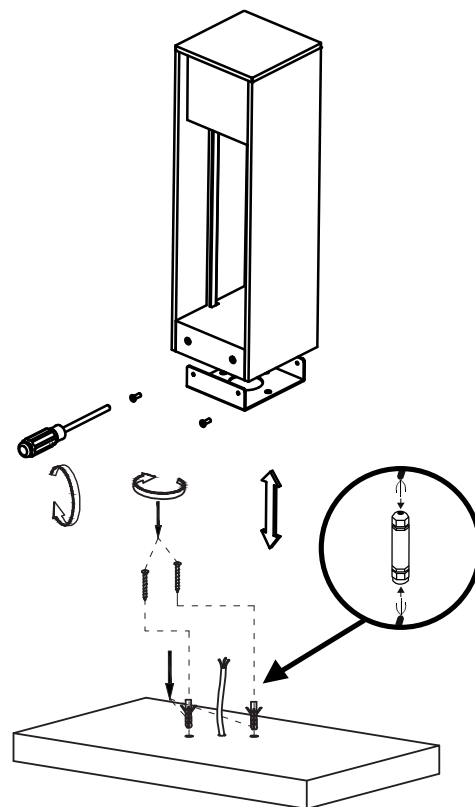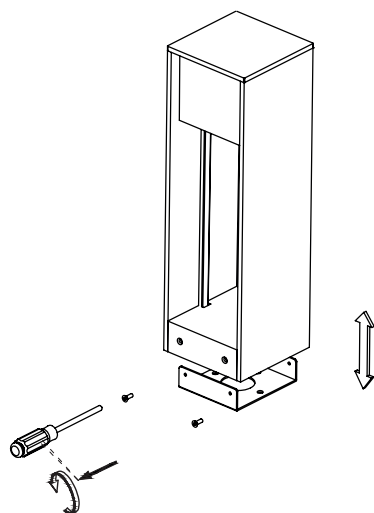

NL - Montage - Installatie aanwijzingen

Waarschuwing

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon, volgens meegeleverde instructies en in overeenstemming met relevante elektrische- en veiligheidsvoorschriften van het land van installatie.
- Gebruik een product niet, indien deze beschadigd is.
- Zorg bij aansluiting voor een waterdichte verbinding. Minimaal IP65.

Montage aanwijzingen:

1. Het aansluiten van verlichtingsarmaturen dient altijd door een erkend installateur te worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening afgesloten is voordat u met de installatie begint.
2. Kies de meest geschikte plek voor de verlichting, houdt hierbij rekening met de ondergrond. Bevestig de voetplaat op een stevige ondergrond.
3. U dient zich er tevens van te verzekeren dat met betrekking tot de aarding op de elektrische leiding de lokale voorschriften zijn nageleefd. Sluit de draden aan. Houd bij aansluiting de juiste kleuren in acht: Blauwe kabel = Nul (N) Bruin of Zwarte kabel = Fase (L) Gele/Groene kabel = Massa Controleer of dit gedaan is met een waterdichte aansluiting IP65 of hoger. Accessoire hiervoor is meegeleverd.
4. Plaats een lichtbron in de GU10 fitting (Niet inclusief), max 6W LED en sluit de behuizing.
5. Schakel de netstroom weer in. De lamp is nu gereed voor gebruik.

Onderhoud:

Het verdient de aanbeveling om de buitenverlichting regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor water en een spons of doek zonder gebruik van agressieve schoonmaak middelen. Houd de lampen vooral zoutvrij en zuurvrij, dit tast het armatuur aan.

D - Montage - Installationsanleitung

Achtung

- Die Installation darf nur von einer qualifizierten Person gemäß den mitgelieferten Anweisungen und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Elektro- und Sicherheitsvorschriften des Installationslandes durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ein Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie beim Anschließen auf eine wasserdichte Verbindung. Mindestens IP65.

Montageanleitung:

1. Der Anschluss von Leuchten muss grundsätzlich durch einen zertifizierten Installateur erfolgen. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Wählen Sie den am besten geeigneten Ort für die Beleuchtung. Nutzen Sie hierzu den mitgelieferten Keil und montieren Sie es auf einem harten Untergrund.
3. Stellen Sie außerdem sicher, dass die örtlichen Vorschriften zur Erdung der Stromleitung eingehalten werden. Schließen Sie die Kabel an. Achten Sie beim Anschließen auf die richtigen Farben: Blaues Kabel = Neutral (N) Braunes oder schwarzes Kabel = Phase (L) Gelb/Grünes Kabel = Masse Überprüfen Sie, ob dies mit einer wasserdichten Verbindung IP65 oder höher erfolgt. Zubehör hierzu ist im Lieferumfang enthalten.
4. Setzen Sie eine Lichtquelle (max. 6 W LED) in die GU10-Fassung ein (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie das Gehäuse.
5. Schalten Sie den Strom wieder ein. Die Lampe ist nun einsatzbereit.

Wartung:

Wir empfehlen Sie die Außenbeleuchtung regelmäßig zu reinigen. Verwenden Sie Wasser und Schwamm ohne aggressive Reinigungsmittel. Halten Sie die Lampen vor allem Salzfrem und säurefrei, dies wirkt sich auf das Armatur.

GB - Assembly and installation instructions

Attention

- Installation must only be carried out by a qualified person, according to the instructions provided and in accordance with the relevant electrical and safety regulations of the country of installation.
- Do not use a product if it is damaged.
- When connecting, ensure a watertight connection. Minimum IP65.

Assembly and installation:

1. The connection of lighting fixtures must always be carried out by a certified installer. Ensure that the power supply is disconnected before starting the installation.
2. Choose the most suitable location for the lighting. Use the supplied wedge to mount on a hard surface.
3. You must also ensure that local regulations have been complied with with regard to the earthing on the electrical line. Connect the wires. Observe the correct colours when connecting: Blue cable = Neutral (N) Brown or Black cable = Live (L) Yellow/Green cable = Earth Check whether this has been done with a waterproof connection IP65 or higher. Accessory for this is supplied.
4. Place a light source in the GU10 fitting (not included), max 6W LED and close the housing.
5. Switch the mains power back on. The lamp is now ready for use.

Maintenance requirements:

It is recommended that the surface is rubbed regularly with a neutral oil or water without cleaning agents and then wiped with a soft cloth. Keep the armature free from a salty environment, coastal location and an acid free environment, this affects the armature.

F - Instructions de montage

Avertissement

- L'installation doit être effectuée uniquement par une personne qualifiée, conformément aux instructions fournies et en conformité avec les réglementations électriques et de sécurité en vigueur dans le pays d'installation.
- Ne pas utiliser un produit s'il est endommagé.
- Lors du raccordement, assurez-vous d'une connexion étanche. Indice de protection IP65 minimum.

Instructions de montage :

1. Le raccordement des luminaires doit toujours être effectué par un installateur certifié. Assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée avant de commencer l'installation.
2. Choisissez l'endroit le plus approprié pour l'éclairage. Utilisez pour cela la cale fournie ou montez-la sur une surface dure.
3. Vous devez également vous assurer que les réglementations locales ont été respectées concernant la mise à la terre de la ligne électrique. Connectez les fils. Lors de la connexion, respectez les couleurs correctes : Câble bleu = Neutre (N) Câble marron ou noir = Phase (L) Câble jaune/vert = Terre Vérifiez que cela est fait avec une connexion étanche IP65 ou supérieure. L'accessoire c'est pas inclus.
4. Placez une source lumineuse dans le culot GU10 (non inclus), max 6W LED et fermez le boîtier.
5. Remettez l'appareil sous tension. La lampe est maintenant prête à l'emploi.

Entretien:

Il mérite la recommandation de nettoyer régulièrement l'éclairage extérieur. Pour ce faire, utilisez l'eau et une éponge sans l'utilisation d'agents de nettoyage agressifs. Garder les lampes surtout sans sel et sans acide, cela influe sur l'armature.