

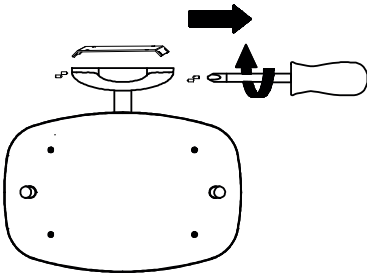

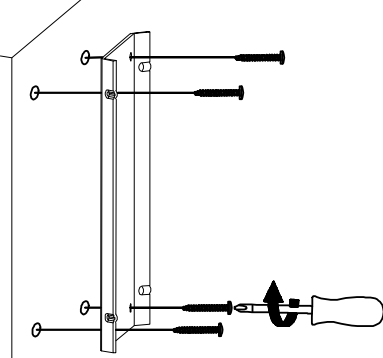

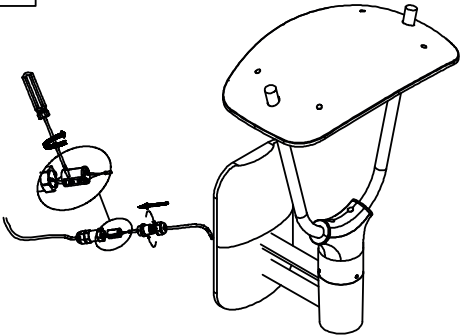
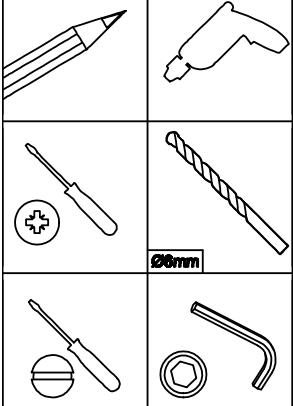

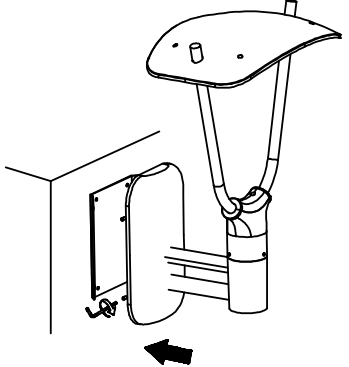
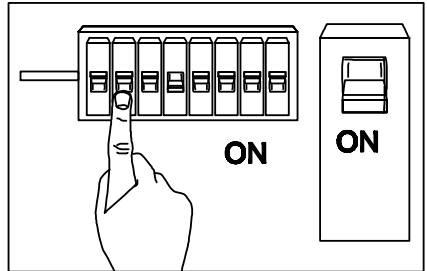


OUTDOOR 	1 	2 	3 
	4 	5 	6 
You will need 	7 L= Brown or Red N= Blue ⊕=Green/Yellow 	8 	9 

Muurlamp / Bern

7936

NL - Montage - Installatie aanwijzingen

Waarschuwing

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon, volgens meegeleverde instructies en in overeenstemming met relevante elektrische- en veiligheidsvoorschriften van het land van installatie.
- Gebruik een product niet, indien deze beschadigd is.
- Zorg bij aansluiting voor een waterdichte verbinding. Minimaal IP65.

Montage aanwijzingen:

1. Het aansluiten van verlichtingsarmaturen dient altijd door een erkend installateur te worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening afgesloten is voordat u met de installatie begint. U dient zich er ook van te verzekeren dat met betrekking tot de aarding op de elektrische leiding de lokale voorschriften zijn nageleefd.
2. Haal het artikel uit elkaar.
3. Kies de meest geschikte plek voor de verlichting. Boor de benodigde gaten in de muur. Plaats hier vervolgens pluggen in. Haal de kabel vanuit de muur door het gat in de montageplaat. Schroef de montageplaat op de muur.
4. Sluit de draden vanuit de muur aan op de wartel. Bevestig de draden en houd bij aansluiting de juiste kleuren in acht: Blauwe kabel = Nul (N) Bruin of Zwarte kabel = Fase (L) Gele/Groene kabel = Massa Voorkom vocht op alle onderdelen.
5. Vervolgens kunt u de lamp op de montageplaat vastschroeven.
6. Schakel de netstroom weer in. De lamp is nu gereed voor gebruik.

Onderhoud:

Het verdient de aanbeveling om de buitenverlichting regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor water en een spons zonder gebruik van agressieve schoonmaak middelen. Houd de lampen vooral zoutvrij en zuurvrij, dit tast het armatuur aan. Het regelmatig inwrijven met autowas zorgt voor een langere levensduur van het armatuur.

D - Montage - Installationsanleitung

Achtung

- Die Installation darf nur von einer qualifizierten Person gemäß den mitgelieferten Anweisungen und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Elektro- und Sicherheitsvorschriften des Installationslandes durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ein Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie beim Anschließen auf eine wasserdichte Verbindung. Mindestens IP65.

Montageanleitung:

1. Der Anschluss von Leuchten muss immer von einem zertifizierten Installateur durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass die örtlichen Vorschriften zur Erdung der Stromleitung eingehalten werden.
2. Nehmen Sie den Artikel auseinander.
3. Wählen Sie den am besten geeigneten Ort für die Beleuchtung. Bohren Sie die erforderlichen Löcher in die Wand. Dann stecken Sie hier die Stecker hinein. Ziehen Sie das Kabel von der Wand durch das Loch in der Montageplatte. Schrauben Sie die Montageplatte an die Wand.
4. Verbinden Sie die Kabel von der Wand mit der Kabelverschraubung. Schließen Sie die Kabel an und achten Sie dabei auf die richtigen Farben: Blaues Kabel = Neutralleiter (N) Braunes oder schwarzes Kabel = Phase (L) Gelb/Grünes Kabel = Masse Vermeiden Sie Feuchtigkeit auf allen Teilen.
5. Anschließend können Sie die Lampe auf die Montageplatte schrauben.
6. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein. Die Lampe ist nun einsatzbereit.

Wartung:

Wir empfehlen Sie die Außenbeleuchtung regelmäßig zu reinigen. Verwenden Sie Wasser und Schwamm ohne aggressive Reinigungsmittel. Halten Sie die Lampen vor allem Salzfrem und säurefrei, dies wirkt sich auf das Armatur. Reiben sie die regelmäßig mit Carwash aber dann ist eine längere Lebensdauer des Armatur gewährleistet.

GB - Assembly and installation instructions

Attention

- Installation must only be carried out by a qualified person, according to the instructions provided and in accordance with the relevant electrical and safety regulations of the country of installation.
- Do not use a product if it is damaged.
- When connecting, ensure a watertight connection. Minimum IP65.

Assembly and installation:

1. The connection of lighting fixtures must always be carried out by a certified installer. Make sure that the power supply is disconnected before starting the installation. You must also ensure that local regulations regarding the earthing on the electrical line have been complied with.
2. Dismantle the article.
3. Choose the most suitable location for the lighting. Drill the required holes in the wall. Then insert plugs. Pull the cable from the wall through the hole in the mounting plate. Screw the mounting plate to the wall.
4. Connect the wires from the wall to the gland. Attach the wires and observe the correct colours when connecting: Blue cable = Neutral (N) Brown or Black cable = Live (L) Yellow/Green cable = Ground Prevent moisture on all parts.
5. You can then screw the lamp onto the mounting plate.
6. Switch the mains power back on. The lamp is now ready for use.

Maintenance requirements:

It is recommended that the surface is rubbed regularly with a neutral oil or water without cleaning agents and then wiped with a soft cloth. Keep the armature free from a salty environment, coastal location and an acid free environment, this affects the armature. Rub it regularly with Carwash, it ensures a longer lifetime of the armature.

F - Instructions de montage

Avertissement

- L'installation doit être effectuée uniquement par une personne qualifiée, conformément aux instructions fournies et en conformité avec les réglementations électriques et de sécurité en vigueur dans le pays d'installation.
- Ne pas utiliser un produit s'il est endommagé.
- Lors du raccordement, assurez-vous d'une connexion étanche. Indice de protection IP65 minimum.

Instructions de montage :

1. Le raccordement des luminaires doit toujours être effectué par un installateur agréé. Assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée avant de commencer l'installation. Vous devez également vous assurer que les réglementations locales ont été respectées concernant la mise à la terre de la ligne électrique.
2. Démontez l'article.
3. Choisissez l'endroit le plus approprié pour l'éclairage. Percez les trous nécessaires dans le mur. Ensuite, placez les fiches ici. Tirez le câble du mur à travers le trou de la plaque de montage. Vissez la plaque de montage au mur.
4. Connectez les fils du mur au presse-étoupe. Connectez les fils en respectant les couleurs correctes lors de la connexion : Câble bleu = Neutre (N) Câble marron ou noir = Phase (L) Câble jaune/vert = Terre Éviter l'humidité sur toutes les pièces.
5. Vous pouvez ensuite visser la lampe sur la plaque de montage.
6. Remettez l'appareil sous tension. La lampe est maintenant prête à être utilisée.

Entretien:

Il mérite la recommandation de nettoyer régulièrement l'éclairage extérieur. Pour ce faire, utilisez l'eau et une éponge sans l'utilisation d'agents de nettoyage agressifs. Garder les lampes surtout sans sel et sans acide, cela influe sur l'armature. Frotter que régulièrement assure une durée de vie plus longue de l'armature de lave-auto.