
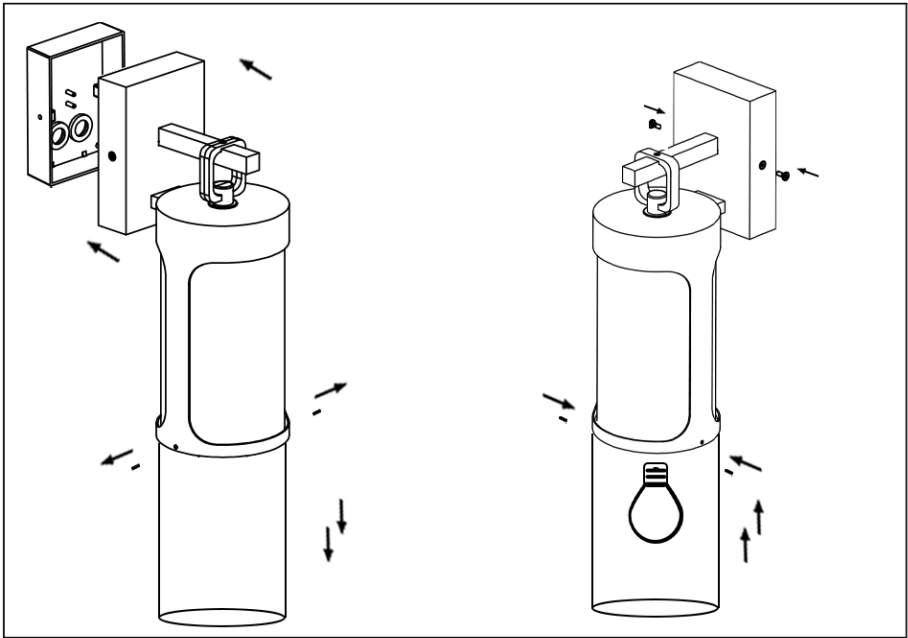
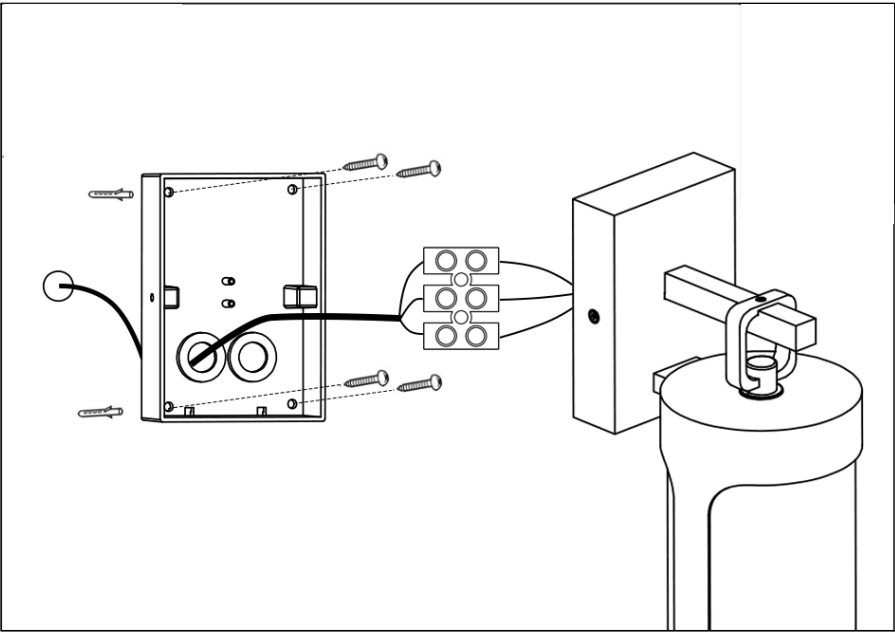
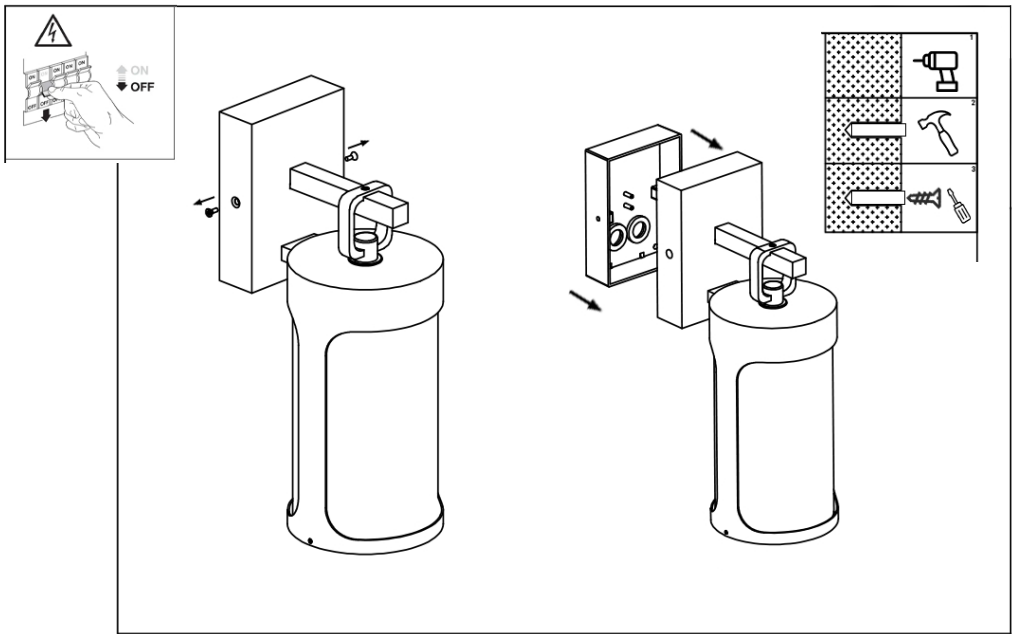


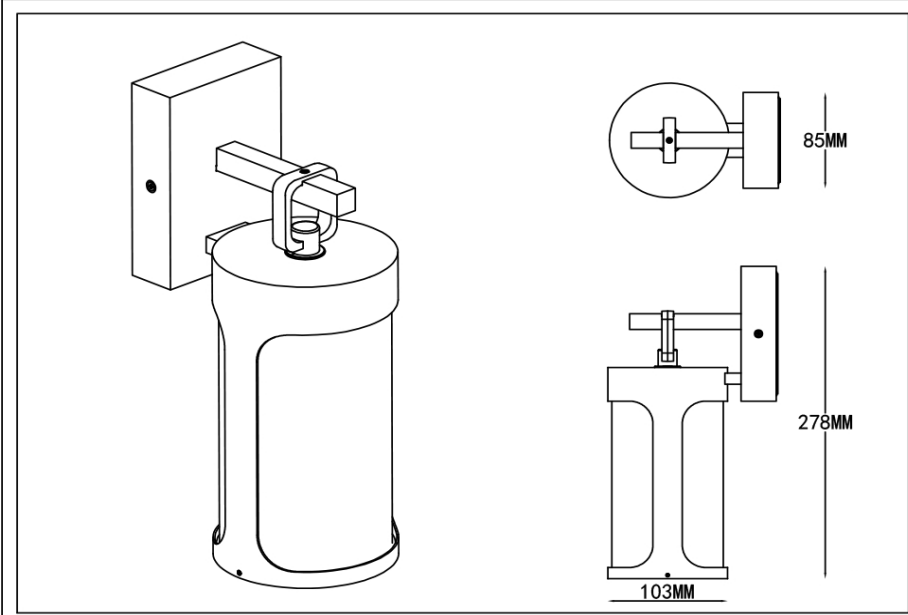

Zaragoza Wandlamp

7968 -7969

NL - Montage - Installatie aanwijzingen

Waarschuwing

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon, volgens meegeleverde instructies en in overeenstemming met relevante elektrische- en veiligheidsvoorschriften van het land van installatie.
- Gebruik een product niet, indien deze beschadigd is.
- Zorg bij aansluiting voor een waterdichte verbinding.

Montage aanwijzingen:

1. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening afgesloten is voordat u met de installatie begint. U dient zich ervan te verzekeren dat met betrekking tot de aarding op de elektrische leiding de lokale voorschriften zijn nageleefd.
2. Schroef het armatuur uit elkaar.
3. Boor de benodigde gaten in de muur. Plaats hier vervolgens pluggen in.
4. Haal de kabel vanuit de muur door het gat in de montageplaat. Prik het rubber in met een puntig voorwerp om de doorgang zo klein mogelijk te houden. Schroef de montageplaat op de muur.
5. Sluit de draden vanuit de muur aan op de kroonsteen. Houd bij aansluiting de juiste kleuren in acht: Blauwe kabel = Nul (N) Bruin of Zwarte kabel = Fase (L) Geel/ Groene kabel = Massa Let er op dat: de (bruine) draad L1 correspondeert met De hoofdleidingskabel L (of de kroonsteen gemarkeerd met symbool L); de (blauwe) Draad N1 correspondeert met de neutrale kabel N (of de kroonsteen gemarkeerd met Symbool N); de (geel/groene) draad 1 correspondeert met de aardekabel (kroonsteen met symbool).
6. Vervolgens kunt u de lamp op de montageplaat vastschroeven.
7. Zorg ervoor dat u een lichtbron plaatst dat overeenstemt met het type en wattage zoals staat aangegeven op de verpakking.
8. Plaats het venster van de lamp en draai deze vast.
9. Schakel de netstroom weer in. De lamp is nu gereed voor gebruik.

Onderhoud:

Het verdient de aanbeveling om de buitenverlichting regelmatig schoon te maken met water en een spons. Zonder gebruik van agressieve schoonmaak middelen. Houd de lampen vooral zoutvrij en zuurvrij, dit tast het armatuur aan. Het regelmatig inwrijven met autowas zorgt voor een langere levensduur van het armatuur. Bij beschadiging of breuk van het beschermglas het glas direct vervangen om de IP waarde te waarborgen. Zorg bij vervanging van de lamp dat de stroom is uitgeschakeld en de lamp is afgekoeld.

GB - Assembly and installation instructions

Warning

- Installation must only be carried out by a qualified person, in accordance with the supplied instructions and in accordance with the relevant electrical and safety regulations of the country of installation.
- Do not use a product if it is damaged.
- Ensure a watertight connection when connecting.

Assembly and installation:

1. Ensure the power supply is disconnected before starting installation. Ensure that local regulations regarding grounding of the electrical wiring are observed.
2. Disassemble the fixture.
3. Drill the required holes in the wall. Then insert wall plugs.
4. Feed the cable from the wall through the hole in the mounting plate. Pierce the rubber with a pointed object to minimize the opening. Screw the mounting plate to the wall.
5. Connect the wires from the wall to the terminal block. When connecting, observe the correct colors: Blue cable = Neutral (N); Brown or Black cable = Live (L); Yellow/Green cable = Earth. Note that: the (brown) wire L1 corresponds to the main cable L (or the terminal block marked with the symbol L); the (blue) wire N1 corresponds to the neutral cable N (or the terminal block marked with the symbol N); the (yellow/green) wire 1 corresponds to the earth cable (terminal block marked with the symbol).
6. You can then screw the lamp onto the mounting plate.
7. Ensure you install a light source that matches the type and wattage indicated on the packaging.
8. Replace the lamp window and tighten it.
9. Turn the mains power back on. The lamp is now ready for use.

Maintenance requirements:

It is recommended to regularly clean the outdoor lighting with water and a sponge. Do not use aggressive cleaning agents. Keep the lamps free of salt and acid, as these will damage the fixture. Regularly applying car wax will extend the fixture's lifespan. If the protective glass is damaged or broken, replace it immediately to maintain the IP rating. When replacing the lamp, ensure the power is turned off and the lamp has cooled down.

D - Montage - Installationsanleitung

Achtung

- Die Installation darf nur von einer qualifizierten Person gemäß den mitgelieferten Anweisungen und in Übereinstimmung mit den relevanten Elektro- und Sicherheitsvorschriften des Installationslandes durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ein Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie beim Anschließen auf eine wasserdichte Verbindung.

Montageanleitung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie müssen sicherstellen, dass die örtlichen Vorschriften zur Erdung der Stromleitung eingehalten werden.
2. Die Halterung abschrauben.
3. Bohren Sie die Löcher in die Wand. Dann stecken Sie hier die Stecker hinein.
4. Ziehen Sie das Kabel von der Wand durch das Loch in der Montageplatte. Stechen Sie mit einem spitzen Gegenstand in den Gummi, um den Durchgang möglichst klein zu halten. Schrauben Sie die Montageplatte an die Wand.
5. Verbinden Sie die Kabel von der Wand mit dem Klemmenblock. Achten Sie beim Anschließen auf die richtigen Farben: Blaues Kabel = Neutralleiter (N) Braunes oder schwarzes Kabel = Phase (L) Gelbes/grünes Kabel = Erde Beachten Sie: Die (braune) Ader L1 entspricht dem Hauptkabel L (oder der mit dem Symbol L gekennzeichneten Klemmleiste); der (blaue) Draht N1 entspricht dem Neutralleiter N (oder dem mit dem Symbol N gekennzeichneten Klemmenblock); die (gelb/grüne) Ader 1 entspricht dem Erdungskabel (Klemmenblock mit Symbol).
6. Anschließend können Sie die Lampe auf die Montageplatte schrauben.
7. Achten Sie darauf, eine Lichtquelle zu installieren, deren Typ und Wattzahl den Angaben auf der Verpackung entsprechen.
8. Setzen Sie das Lampenfenster wieder ein und ziehen Sie es fest.
9. Schalten Sie die Netzstromversorgung wieder ein. Die Lampe ist nun einsatzbereit.

Wartung:

Es empfiehlt sich, die Außenbeleuchtung regelmäßig mit Wasser und einem Schwamm zu reinigen. Ohne den Einsatz aggressiver Reinigungsmittel. Halten Sie die Lampen frei von Salz und Säure, da diese die Leuchte beschädigen. Regelmäßiges Einreiben mit Autowachs verlängert die Lebensdauer der Armatur. Sollte das Schutzglas beschädigt oder zerbrochen sein, muss es umgehend ausgetauscht werden, um den IP-Wert zu gewährleisten. Achten Sie beim Auswechseln der Lampe darauf, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und die Lampe abgeköhlt ist.

F - Instructions de montage

Avertissement

- L'installation doit être effectuée uniquement par une personne qualifiée, conformément aux instructions fournies et aux réglementations électriques et de sécurité en vigueur dans le pays d'installation.
- Ne pas utiliser un produit s'il est endommagé.
- Lors du raccordement, assurez-vous d'une connexion étanche.

Instructions de montage :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer l'installation. Vous devez vous assurer que les réglementations locales concernant la mise à la terre de la ligne électrique sont respectées.
2. Dévissez le luminaire.
3. Percez les trous nécessaires dans le mur. Ensuite, placez les fiches ici.
4. Tirez le câble du mur à travers le trou de la plaque de montage. Piquez le caoutchouc avec un objet pointu pour garder le passage le plus petit possible. Vissez la plaque de montage au mur.
5. Connectez les fils du mur au bornier. Lors du raccordement, respectez les couleurs correctes : Câble bleu = Neutre (N) Câble marron ou noir = Phase (L) Câble jaune/vert = Terre Notez que : le fil (marron) L1 correspond au câble principal L (ou au bornier marqué du symbole L) ; le fil (bleu) N1 correspond au fil neutre N (ou au bornier marqué du symbole N) ; le fil 1 (jaune/vert) correspond au câble de terre (bornier avec symbole)
6. Vous pouvez ensuite visser la lampe sur la plaque de montage.
7. Assurez-vous d'installer une source lumineuse correspondant au type et à la puissance indiqués sur l'emballage.
8. Remettez la fenêtre de la lampe en place et serrez-la.
9. Remettez l'alimentation secteur sous tension. La lampe est maintenant prête à être utilisée.

Entretien:

Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'éclairage extérieur avec de l'eau et une éponge. Sans utilisation de produits de nettoyage agressifs. Gardez les lampes exemptes de sel et d'acide, car ceux-ci endommageraient le luminaire. Un frottement régulier avec de la cire pour voiture prolongera la durée de vie du luminaire. Si le verre de protection est endommagé ou cassé, remplacez-le immédiatement pour garantir la valeur IP. Lors du remplacement de la lampe, assurez-vous que l'alimentation est coupée et que la lampe a refroidi de la propriété intellectuelle.