


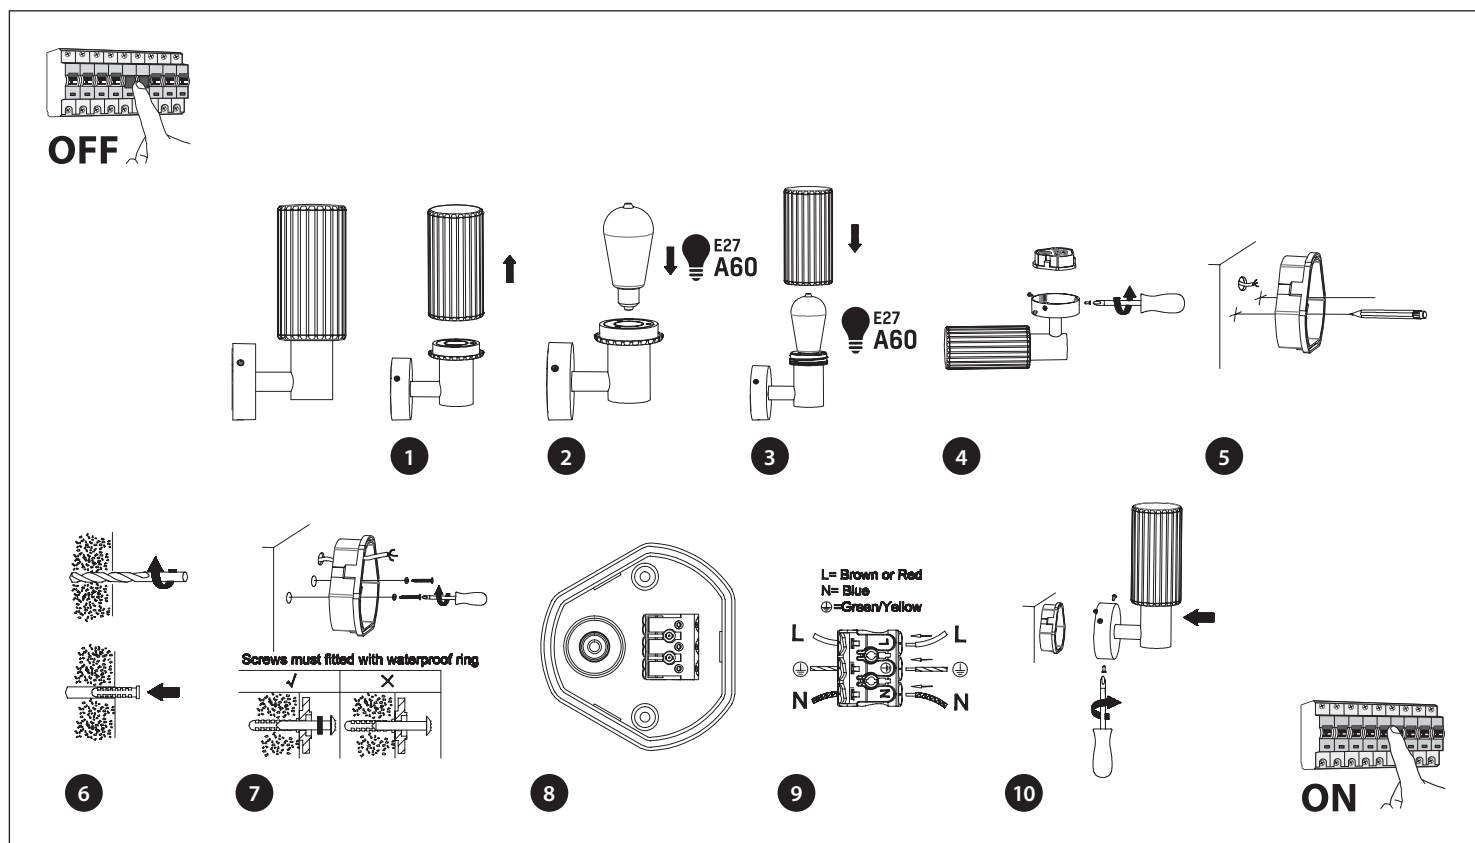

NL - Montage - Installatie aanwijzingen

Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon, volgens meegeleverde instructies en in overeenstemming met relevante elektrische- en veiligheidsvoorschriften van het land van installatie. Gebruik een product niet, indien deze beschadigd is. Zorg bij aansluiting voor een waterdichte verbinding.

- Voordat men met de installatie begint, dient ervoor zorggedragen te worden dat de stroomvoorziening afgesloten is.
- Haal het armatuur uit elkaar.
- Boor 2 gaten in de muur, plaats de pluggen.
- Haal de kabel die uit de muur komt door het gat in de achterplaat. Prik hiervoor het rubber in met een puntig voorwerp om de opening zo klein mogelijk te houden. Bevestig de achterplaat door middel van schroeven aan de muur. Sluit de kabels aan. Bij de aansluiting de juiste kleur in acht houden: Blauwe kabel = Nul (N Bruin of Zwarte kabel = Fase (L) Gele/ Groene kabel = (⚡).
- Bevestig de afdekking op de montageplaat. Let op hierbij op dat deze goed sluit Plaats vervolgens de aluminium behuizing weer om het blok.
- Zorg ervoor dat u een lichtbron plaatst dat overeenstemt met het type en wattage zoals staat aangegeven op de verpakking en sluit de behuizing.
- De lamp is nu gereed voor gebruik. Schakel de netstroom weer in.

Onderhoud: Het verdient de aanbeveling om de buitenverlichting regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor water en een spons zonder gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen. Houd de lampen vooral zoutvrij en zuurvrij, dit tast het armatuur aan. Het regelmatig inwrijven met autowas zorgt voor een langere levensduur van het armatuur.

D - Montage - Installationsanleitung

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Person gemäß den mitgelieferten Anweisungen und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Elektro- und Sicherheitsvorschriften des Installationslandes durchgeführt werden. Verwenden Sie ein Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Achten Sie beim Anschließen auf eine wasserdichte Verbindung.

- Bevor Sie mit der Installation beginnen, zuerst sicherstellen Sie, dass das Netzteil beendet wird.
- Zerlegen Sie den Artikel
- Bohren Sie zwei Löcher in der Wand, legen die Dübel
- Ziehen Sie das aus der Wand kommende Kabel durch das Loch in der Rückplatte. Hierzu den Gummi mit einem spitzen Gegenstand einstechen, um die Öffnung möglichst klein zu halten. Befestigen Sie die Rückplatte mit Schrauben an der Wand. Schließen Sie die Kabel. Beim Anschluss die richtige Farbe zu beachten: Blaues Kabel = Neutral (N). Braune oder schwarze Kabel = Phase (L). Gelb / Grün = (⚡).
- Befestigen Sie die Abdeckung an der Montageplatte. Stellen Sie sicher, dass es richtig schließt. Legen Sie anschließend das Aluminiumgehäuse wieder um den Block.
- Sie setzen eine Lichtquelle entsprechend der Art und Leistung wie auf der Verpackung angegeben und schließen Sie das Gehäuse.
- Die Lampe ist nun einsatzbereit. Schalten Sie das Gerät wieder einschalten.

Wartung: Wir Empfehlen Sie die Außenbeleuchtung regelmäßig zu reinigen. Verwenden Sie Wasser und Schwamm ohne aggressive Reinigungsmittel. Halten Sie die Lampen vor allem Salzfrie und säurefrei, dies wirkt sich auf das Armatur. Reiben sie die regelmäßig mit Carwash aber dann ist eine längere Lebensdauer des Armatur gewährleistet.

GB - Assembly and installation instructions

Installation must only be carried out by a qualified person, according to the instructions provided and in accordance with the relevant electrical and safety regulations of the country of installation. Do not use a product if it is damaged. When connecting, ensure a watertight connection.

- The connection of lighting fixtures must always be carried out by a certified installer. Ensure Before starting the installation, first ensure that the power is terminated.
- Disassemble the product.
- Drill 2 holes in the wall. Then insert the plugs there.
- Pull the cable coming out of the wall through the hole in the back plate. To do this, pierce the rubber with a pointed object to keep the opening as small as possible. Fix the back plate to the wall using screws. Connect the cables. When connecting the right color be adhered to: Blue wire = Neutral (N). Brown or Black cable = Phase (L). Yellow / Green = (⚡).
- Attach the cover to the mounting plate. Make sure it closes properly. Then place the aluminum housing back around the block.
- Make sure you put a light bulb corresponding to the type and wattage as indicated on the packaging. Close the fixture.
- The lamp is now ready for use. Turn the power on.

Maintenance requirements: It is recommended that the surface is rubbed regularly with a neutral oil or water without cleaning agents and then wiped with a soft cloth. Keep the armature free from a salty environment, f.e. coastal location and an acid free environment, this affects the lifetime of the armature. Rub it regularly with Carwash, it ensures a longer lifetime of the armature.

F - Instructions de montage

L'installation doit être effectuée uniquement par une personne qualifiée, conformément aux instructions fournies et en conformité avec les réglementations électriques et de sécurité en vigueur dans le pays d'installation. Ne pas utiliser un produit s'il est endommagé. Lors du raccordement, assurez-vous d'une connexion étanche.

- Avant de commencer l'installation, vérifiez d'abord que la puissance est terminée.
- Démonter l'article
- Percez deux trous dans le mur, insérer fiches ici.
- Tirez le câble provenant du mur à travers le trou de la plaque arrière. Pour ce faire, percez le caoutchouc avec un objet pointu pour garder l'ouverture la plus petite possible. Fixez la plaque arrière au mur à l'aide de vis. Branchez les câbles. Lors de la connexion de la bonne couleur être respectées: Bleu = fil neutre (N). Brown ou câble noir = phase (L) Jaune / Vert = (⚡).
- Fixez le couvercle sur la plaque de montage. Assurez-vous qu'il se ferme correctement. Remettez ensuite le boîtier en aluminium autour du bloc.
- Veillez à placer une source lumineuse correspondant au type et de puissance indiquée sur l'emballage. Ensuite, tournez le capuchon sur le poteau.
- Mettez l'appareil sous tension. La lampe est maintenant prête à l'emploi.

Entretien: Il mérite la recommandation de nettoyer régulièrement l'éclairage extérieur. Pour ce faire, utilisez l'eau et une éponge sans l'utilisation d'agents de nettoyage agressifs. Garder les lampes surtout sans sel et sans acide, cela influe sur l'armature. Frotter que régulièrement assure une durée de vie plus longue de l'armature de lave-auto.